


## ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI

### Kartonun Yapısı

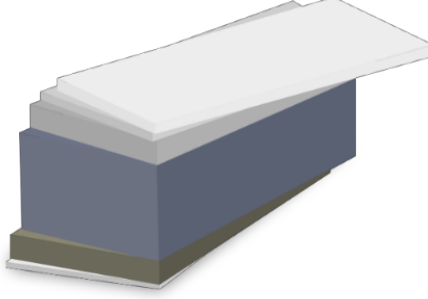

	%Toplam Karton	+/- % Tolerans
Üst Kat	12,5	35
Orta+Alt Kat	75,0	10
Kuşe	12,5	35
Üst Kat Kuşe	Çok Katlı Kuşe (Air Knife & Blade)	
Üst Kat	Baskısız + Baskılı Beyaz Atık Kağıt	
Orta Kat	Baskılı Atık Kağıt	
Alt Kat	Baskılı Atık Kağıt	
Alt Kat Kuşe	Pigmentasyon	

### Teknik Spesifikasyonlar

Gramaj (g/m <sup>2</sup> )	Kalınlık (µm)	Hacimlilik (cm <sup>3</sup> /g)	Stiffness		
			L&W 5° md (mNm)	L&W 5° cd (mNm)	L&W (G.O.)
210	250	1,19	5,8	3,0	4,2
230	280	1,22	8,0	3,6	5,4
280	345	1,23	16,6	7,6	11,2
300	370	1,23	20,5	9,3	13,8
325	425	1,31	26,8	11,3	17,4
350	460	1,31	33,0	13,2	20,9
375	500	1,33	40,0	19,0	27,6
400	540	1,35	49,7	19,9	31,4
450	600	1,33	67,6	27,1	42,8

### Özellikler

Özellik	Değer	Tolerans	Test Standartı
Beyazlık Üst %	77 Elrepho	-1	ISO 2470-2
Gramaj		±%3	ISO 536
Stiffness		±%15	ISO 5628
Kalınlık		±%5	ISO 534
PPS	2,5 µm	+0,5 µm	ISO 8791-4
Test Koşulları	23°C / %50 RH	±1°C / ±%2	ISO 187

Ürünlerimizdeki geri dönüştürülmüş elyaf oranı (%100 kurulukta) %82 ile %91 arasındadır.

\* Tüm ölçümlerin %95'i toleranslar içindedir.

\*\* Yukarıda belirtilen spesifikasyonlar teknolojik değişiklikler doğrultusunda değiştirilebilir.