


ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI

Kartonun Yapısı

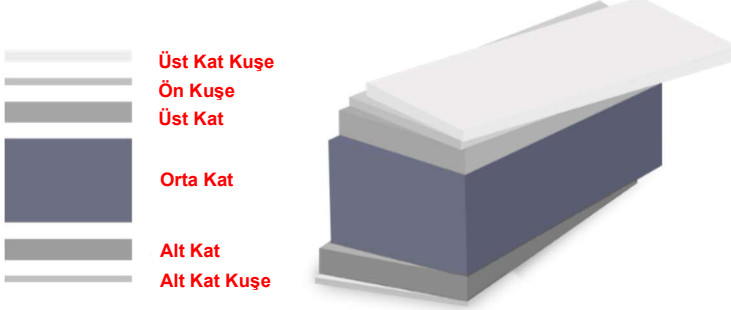

	%Toplam Karton	+/- % Tolerans
Üst Kat	10,9	15
Orta Kat	67,3	7
Alt Kat	10,9	15
Kuşe	10,9	15
Üst Kat Kuşe	Çok Katlı Kuşe (Air Knife & Blade)	
Üst Kat	Baskısız + Baskılı Beyaz Atık Kağıt	
Orta Kat	Baskılı Atık Kağıt	
Alt Kat	Baskısız + Baskılı Beyaz Atık Kağıt	
Alt Kat Kuşe	Pigmentasyon	

Teknik Spesifikasyonlar

Gramaj (g/m ²)	Kalınlık (µm)	Hacimlilik (cm ³ /g)	Stiffness		
			L&W 5° md (mNm)	L&W 5° cd (mNm)	L&W (G.O.)
300	380	1,27	21,0	10,0	14,5
350	440	1,26	34,0	15,0	22,6
400	520	1,30	51,0	23,5	34,6

Özellikler

Ozellik	Değer	Tolerans	Test Standartı
Beyazlık Üst %	77 Elrepho	-1	ISO 2470-2
Beyazlık Alt %	67 Elrepho	-1	ISO 2470-2
Gramaj		±%3	ISO 536
Stiffness		±%15	ISO 5628
Kalınlık		±%5	ISO 534
PPS	2,5 µm	+0,5 µm	ISO 8791-4
Test Koşulları	23°C / %50 RH	±1°C / ±%2	ISO 187

Ürünlerimizdeki geri dönüştürülebilir elyaf oranı (%100 kurulukta) %79 ile %90 arasındadır.

* Tüm ölçümlerin %95'i toleranslar içindedir.

** Yukarıda belirtilen spesifikasyonlar teknolojik değişiklikler doğrultusunda değiştirilebilir.